

Realizzate in robusta lamiera di acciaio verniciata a polvere


I componenti che la costituiscono sono stati studiati appositamente per essere assemblati tra loro garantendo sempre e dovunque la massima stabilità, rigidità e resistenza dello scaffale unite alla semplicità di montaggio (totalmente ad incastro) con la massima flessibilità di regolazione (la distanza tra un ripiano e l'altro si può modificare facilmente e velocemente in qualsiasi momento) sfruttando in modo ottimale tutta l'altezza disponibile dello scaffale. La grande flessibilità ne consente l'utilizzo per lo **stoccaggio di pallet, contenitori, materiali pesanti e/o voluminosi**, ed anche per la realizzazione di **scaffalature con funzioni di soppalco**

Forniti in colore **Grigio RAL 7001**

Forniti in colore **Grigio RAL 7001**

Descrizione degli elementi

A	Montante
B	Travi sagomate / scatolate
C	Ripiano per appoggio materiale
D	Portafusti
E	Slitta
F	Distanziale campate
G	Paracolpi
H	Fermapallet (non raffigurati a fianco)
I	Diagonali
L	Guard-rail
M	Rompitratta a cavaliere
N	Pannelli reticolati (non raffigurati a fianco)
P	Staffe pannelli rete (non raffigurati a fianco)

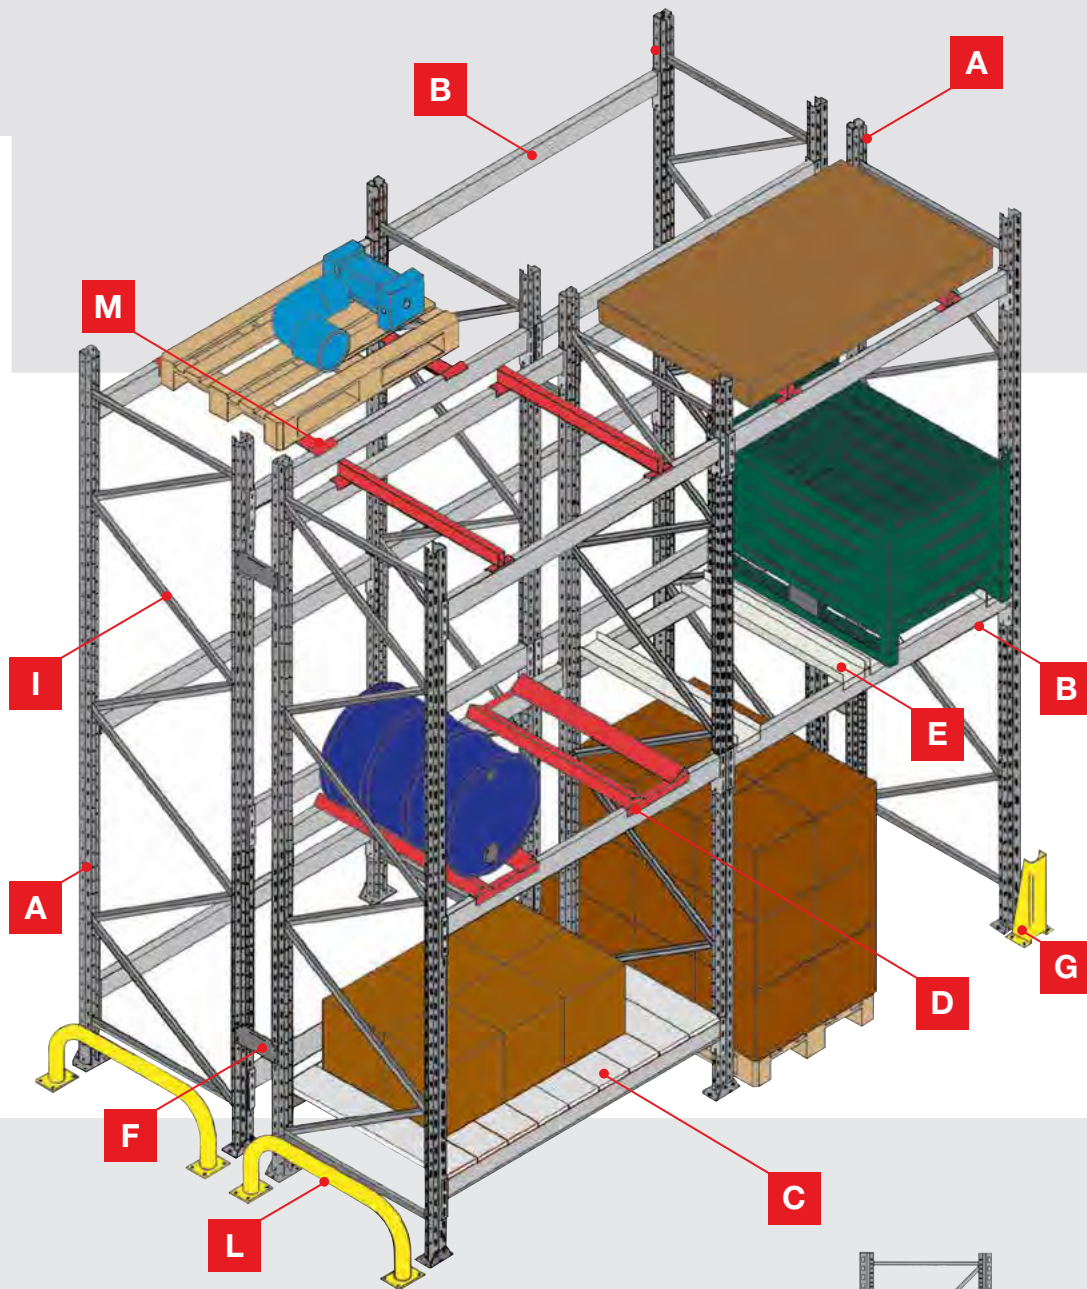

A Montanti compresi di diagonali **I**

In robusta lamiera di acciaio uniti tra loro da traverse e diagonali che consentono di resistere a condizioni di carico estreme

Completati di piastra di appoggio per fissaggio al pavimento e miglior distribuzione del carico

Forniti in colore **Grigio RAL 7001**

Per Serie AS 360

Portata max. kg	Altezza mm	Profondità mm	Profilo mm	Spessore mm
6500	2000÷6000	500÷1200	60x65	1,8

La portata massima indicata si riferisce ad una distanza tra i ripiani di 800 mm

Per Serie AS 380

Portata max. kg	Altezza mm	Profondità mm	Profilo mm	Spessore mm
7500	2100÷9000	540÷1220	80x70	2,0÷2,5
9000				
12000				

La portata massima indicata si riferisce ad una distanza tra i ripiani di 1050 mm e allo spessore scelto per la fiancata

