

Tagliatubi per tubi di plastica

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco
Con apertura tramite pulsante a scatto e guida telescopica per avanzamento rapido



Con rotella per plastica

Per tubi Ø esterno	mm	3÷33**	6÷42**	6÷67**	10÷90
Codice		B 2423 1033	B 2423 1042	B 2423 1067	B 2423 1090
B 2423/1	Cad. €				
Lunghezza	mm	152	165	203	279
Modello		TC1QP	TC1.6Q	TC2QP	TC3QP
Per tubi Ø esterno	mm	48÷114	63÷125	102÷168	159÷254***
Codice		B 2423 1114	B 2423 1125	B 2423 1168	B 2423 1254
B 2423/1	Cad. €				
Lunghezza	mm	305	330	381	660
Modello		TC4QP	TC5QP	TC6QP	TC8QP

** Con coltello sbavatore

*** Con 1 rotella B 2423/2 gr. 168 per il taglio di tubi con spessore fino a 17,5 mm, oltre questo spessore si deve utilizzare il coltello con avanzamento a vite in dotazione

NON SI DEVONO USARE CONTEMPORANEAMENTE la rotella ed il coltello

Per l'impiego della rotella è necessario togliere l'arco di guida contrapposto al coltello



Rotelle di ricambio per plastica ed ABS

Per tagliatubi	gr.	33÷67	90÷168	168÷254
Codice		B 2423 2033	B 2423 2090	B 2423 2168
B 2423/2	Cad. €			

Rotelle supplementari per tagliatubi B 2423/1

B 2423/3 - Per **PVC**

B 2423/4 - Per **plastica a FORTE spessore**

B 2423/5 - Per **rame, alluminio, ottone ed acciai sottili**

B 2423/55 - Per **acciaio inossidabile - INOX**

Per tagliatubi	gr.	33÷67	90÷168	168÷254
Codice		B 2423 3033	B 2423 3090	B 2423 3168•
B 2423/3	Cad. €			
Codice		—	—	B 2423 4168 •••
B 2423/4	Cad. €	—	—	
Codice		B 2423 5033	B 2423 5090••	—
B 2423/5	Cad. €			—
Codice		B 2423 5533	B 2423 5590••	—
B 2423/55	Cad. €			—

• Adatte anche per tubi di PVC a forte spessore

•• Per tagliatubi gr. 90 ÷ 254 - ••• Per tagliatubi gr. 168



Tagliatubi per tubi corrugati

KNIPLEX Mod. TwistCut

Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con morbida zona di presa

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione


Adatto per il taglio di tubi corrugati con Ø 13÷32 mm, senza danneggiare i cavi o tubi interni

Lame con guida laterale per tagli precisi e per protezione da infortuni

Con dispositivo per spelare cavi 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²

Lunghezza della profondità di spelatura stampata sull'interno del corpo, leggibile per ambidestri

Codice B 2423 6500	B 2423/65	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

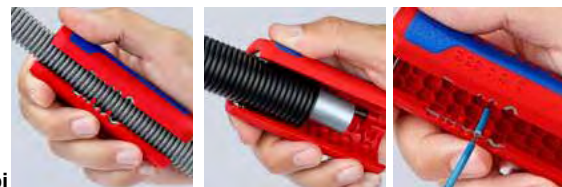

Tipo con doppia modalità di taglio del tubo corrugato: longitudinale e trasversale

Corpo in pressofusione di magnesio

Le lame sono posizionate internamente per evitare lesioni all'operatore o eventuali danni accidentali alle stesse

Sistema di guida del tubo in grado di garantirne il perfetto posizionamento durante il taglio

Per tubi con Ø 45 mm - Lunghezza totale 133 mm

Codice B 2423 6800	B 2423/68	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

