


Spazzole a disco con gambo

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Diametro "D" 75 mm - Gambo Ø 6 mm - Per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura
Largh. "A" ca 12 mm - Sporgenza "T" 16 mm - 15 mazzetti di filo - Vel. max. 20000 giri/min
D 4008/1 - **ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio temperato** Ø 0,50 mm

D 4008/2 - **osborn** - Con filo di **acciaio ad alta resistenza temperato** Ø 0,50 mm

Codice D 4008 1075	D 4008/1	Cad. €	 10
Codice D 4008 2075	D 4008/2	Cad. €	 12

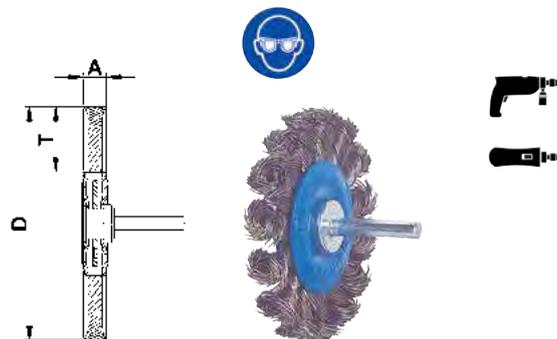

Tipo con filo di acciaio Ø 0,30 mm

Per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, incrostazioni, pulire
Ottimi risultati di spazzolatura

ABC TOOLS


Con filo di **acciaio ottonato ondulato e foro** per alloggiare perno portaspazzole D 4009/8

È possibile accoppiare fino a due spazzole per ottenere una più larga superficie di lavoro
Particolarmente adatte per pulitura della lama di segatrici a nastro

D 4009/1 - Con foro «B» Ø 9,6 mm (3/8") -  10 pz.

D 4009/2 - Con foro «B» Ø 12,7 mm (1/2") -  10 pz

Diametro D	mm	50	75	100
Codice		D 4009 1050	D 4009 1075	—
D 4009/1	Cad. €			—
Codice		—	D 4009 2075	D 4009 2100
D 4009/2	Cad. €	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	10	10
Sporgenza filo T	mm	10	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500

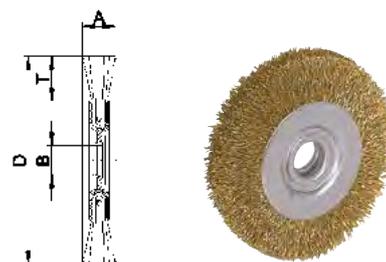

Perni porta spazzole per D 4009/1 e D 4009/2

Gambo cilindrico Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 45 mm

Per foro B	mm	9,6	12,7
Codice		D 4009 8096	D 4009 8127
D 4009/8	Cad. €		




Esecuzione con gambo Ø 6 mm

D 4010/0 - **ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio ottonato ondulato** - Per sgrassare -  10 pz.

D 4010/1 - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato** - Per sgrassare -  10 pz.

D 4010/2 - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,20 mm** - Per finire -  10 pz.

Diametro D	mm	50	60	75	100
Codice		D 4010 0050	D 4010 0060	D 4010 0075	D 4010 0100
D 4010/0	Cad. €				
Codice		—	—	D 4010 1075	D 4010 1100
D 4010/1	Cad. €	—	—		
Codice		—	—	D 4010 2075	D 4010 2100
D 4010/2	Cad. €	—	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	10	12
Sporgenza filo T	mm	10	13	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500

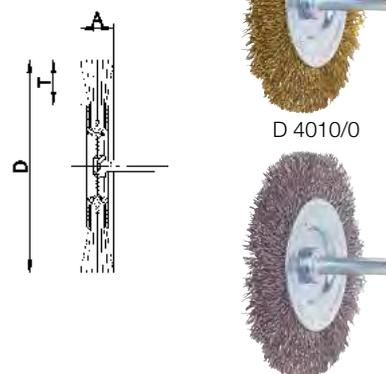

D 4010/1 - D 4010/2

osborn

Tipo per la rimozione dei trucioli di taglio dalle seghe circolari e a nastro

Diametro 100 mm - Foro «B» Ø 13 mm - Velocità massima di rotazione 8000 giri/min

D 4010/3 - Con filo in **acciaio** Ø 0,20 mm

Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 23 mm

D 4010/4 - Con filo in **nylon** Ø 0,80 mm

Larghezza fascia "A" 15 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Codice D 4010 3100	D 4010/3	Cad. €	 8
Codice D 4010 4100	D 4010/4	Cad. €	 10



D 4010/4

D 4010/4