

HAZET Chiavi dinamometriche di precisione

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualità "anticorrosione"
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura
In **astuccio «SAFE-BOX»** per chiavi fino a **320 Nm**, misure superiori in scatola di cartone

Tipo cricchetto reversibile e lettura del valore impostato tramite display

Il raggiungimento del valore impostato è percettibile all'udito ed al tatto

Con scala in Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori di serraggio - **Attacco 1/2"**

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice		A 2839 2120	A 2839 2200	A 2839 2320
A 2839/2	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	435	545	660
Peso	kg	1,7	2	2,3



Tipo con cricchetto reversibile e nottolino di bloccaggio di sicurezza

Dopo aver regolato la chiave al valore desiderato, effettuare il bloccaggio mediante il nottolino
Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile al tatto e visivamente tramite la fuoriuscita del nottolino rosso

Con scala in Nm - Tolleranza ± 2% costante su tutti i valori di serraggio

Con attacco 1/4" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Capacità di serraggio	Nm	1 ÷ 6*	2 ÷ 10	4 ÷ 40
Codice		A 2840 0006	A 2840 0010	A 2840 0040
A 2840/0	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	0,1	0,2	0,4
Lunghezza totale	mm	197	198	256
Peso	kg	0,3	0,3	0,4

* Tolleranza ±4% costante su tutti i valori




Con attacco 3/8"

Capacità di serraggio	Nm	5 ÷ 60	20 ÷ 120
Codice		A 2840 1060	A 2840 1120
A 2840/1	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	1
Lunghezza totale	mm	335	389
Peso	kg	0,6	0,9



Con attacco 1/2"

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice		A 2840 2120	A 2840 2200	A 2840 2320
A 2840/2	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	1	1	2
Lunghezza totale	mm	435	545	663
Peso	kg	1,1	1,3	1,5

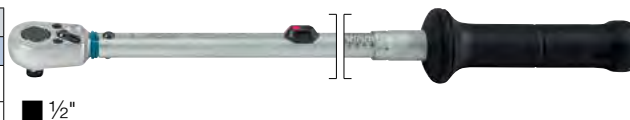

Con attacco 3/4" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Con **3 anelli colorati**, per identificare un determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro


A 2840 3999: Per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.

Tolleranza ±2% costante su tutti i valori

Forza di azionamento su valore massimo 590 N (60 kg)

Fornita in 2 parti smontate in borsa con maniglie e tracolla

Capacità di serraggio	Nm	100 ÷ 400	200 ÷ 500	300 ÷ 800	400 ÷ 1000
Codice		A 2840 3400	A 2840 3500	A 2840 3800	A 2840 3999
A 2840/3	Cad. €				
Suddivisione scala	Nm	2,5	2,5	2,5	5
Lunghezza totale	mm	803	1040	1280	1788
Peso	kg	3,7	5,3	6,3	10



Con attacco 1"

Senza nottolino rosso di segnalazione

Adatta per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.

Forza di azionamento su valore massimo 685 N (70 kg)

a 2000 Nm

Completa di **4 anelli colorati** adatti per identificare un determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro

Capacità di serraggio 600 ÷ 2000 Nm

Suddivisione scala 5 Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori

Lunghezza totale 2455 mm - Peso 14 kg

Fornita in 2 parti smontate in borsa

Codice A 2840 5000	A 2840/5	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Capacità di serraggio 800 ÷ 2000 Nm

Suddivisione scala 6 Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori

Lunghezza totale 3033 mm - Peso 18 kg

Fornita in 3 parti smontate in borsa

Codice A 2840 5200	A 2840/52	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

Anelli colorati per A 2840 3500 - A 2840 3800 - A 2840 3999
A 2840 5000 - A 2840 5200

