

ABC TOOLS Paranchi a catena

Sistema «Planetario»

Ad ingranaggi multipli

Rocchetto in acciaio con 5 impronte per la catena di sollevamento, montato su cuscinetti a sfere

Completo di 3 m di catena di sollevamento e 2,5 m di catena di manovra

Ganci con dispositivi di sicurezza

Con gancio inferiore girevole

Portata	kg	500	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3425 ...	0500	1000	2000	3000	5000
L 3425	Cad. €					
Tratti portanti di catena		1	1	1	2	3
Ingombro (dist. minima tra i ganci)	mm	305	340	420	465	575
Catena di sollevamento Ø	mm	6,3	6,3	8	7	8
Catena di manovra Ø	mm	5	5	5	5	5
Sforzo alla catena	kg	22	25	33	33	37
Peso con catena	kg	11	12	20,5	24,5	39,6

Catena di sollevamento per paranchi L 3425

Per prolungamento alzata

Gr. 1000 adatta anche per paranchi con portata 500 kg

Per paranchi con portata	kg	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3426 ...	1000	2000	3000	5000
L 3426	Al m €				

Catena di manovra per paranchi L 3425

Adatta per aumentare la distanza dell'operatore dal paranco

La catena si intende per distanziamento di 1 m; la quantità fornita effettivamente è di 2 m

Codice L 3427 0000	L 3427	Cad. €	1



CE

gancio girevole

ABC TOOLS Carrelli porta paranchi

Per impiego con paranchi a catena L 3425

Adatti per scorrimento su travi a doppia "T" e ad "I"

Con spostamento a spinta

Ruote con distanza variabile dotate di cuscinetti a sfere

Portata	kg	500	1000	2000	3000
Codice	L 3448 0500	L 3448 1000	L 3448 2000	L 3448 3000	
L 3448	Cad. €				
Per larghezza trave	mm	64÷152	64÷203	83÷203	102÷203
Raggio min. di curvatura	m	0,9	1	1,1	1,3
Peso circa	kg	7	13	21	35

CE



ABC TOOLS Pinze porta paranchi


Per fissare i paranchi a leva o a catena su travi a doppia "T"

Costruzione compatta e robusta

Regolazione semplice e rapida su travature

Con vite filettata per regolare rapidamente la pinza sulla trave

Portata	kg	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3450 1000	L 3450 2000	L 3450 3000	L 3450 5000	
L 3450	Cad. €				
Larghezza trave "A"	mm	75÷210	75÷210	75÷305	75÷305
Ingombro esterno "B"	mm	182÷328	182÷328	214÷460	214÷460
Spessore trave "D"	mm	26	26	35	35
Profondità pinza "C"	mm	77	85	107	121
Attacco paranco "E" Ø	mm	20	20	22	28
Peso	kg	4	4,6	8,4	10

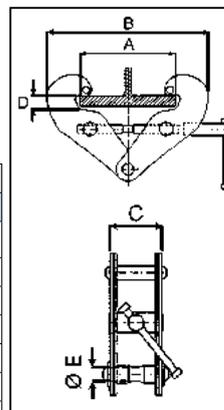

CE

L
3